



あらゆるデータセンターに、
かつてない性能、拡張性、
セキュリティを提供。

NVIDIA H100

パーツ単体 / 搭載モデルのご案内

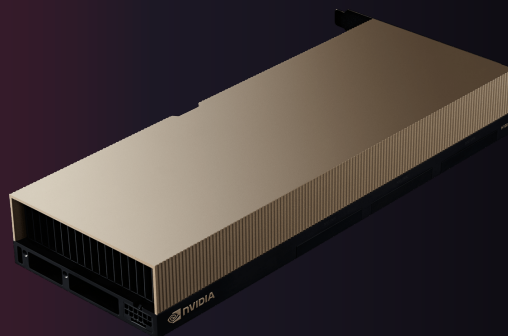

グラフィックボード単品でのご案内



AI開発、数値計算、解析などのご利用にお勧めのプロフェッショナル向けグラフィックボードです。大規模計算向けの最上級の性能が、処理速度を最大限引き上げます。

- 倍精度演算性能：34.0 TFLOPS
- アーキテクチャ：Hopper
- GPUメモリ：94GB HBM3
- CUDAコア：14,592
- RTコア：N/A
- バスインターフェース：PCIe 5.0 × 16

NVIDIA H100
パーツ単品販売価格

~~4,480,000~~ 税込
円

【NVIDIA® H100 GPU】搭載、Intel XeonPlatinum 搭載の人気モデル

タワー型、ラックマウント型の両対応、お客様のご要望によって更なるカスタマイズが可能です。



WST-WST-XS4410TS3A960TNVM

プリインストールOS
増設冷却FAN
CPU
マザーボード
チップセット
メインメモリ
SSD/HDDプライマリ
SSD/HDDセカンダリ
光学ドライブ
内蔵グラフィック
計算用グラフィックボード
サウンド
LAN
I/O
拡張スロット
ストレージ
メモリスロット
拡張ドライブベイ
キーボード/マウス
電源ユニット
外形寸法(約)
保証

Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
【標準】前面:9cm高風量FAN×2 背面:9cm高風量FAN×1
Xeon® Platinum 8558P 2.70 GHz(最大4.00 GHz) 48C/96T 260MB DDR5-5600 TDP=350 W
MBD-X135EI-F-O/3Y
第4.5世代 Xeon® Scalable Socket E1 LGA4677
512GB (64GB×8) DDR5-4800 1.2V 2RANK Registered ECC DIMM
3.84TB M.2 NVMe Read 最大5500MB Write
最大2000MB/Sec 高耐久SSD Samsung PM9A3シリーズ
3.84TB SSD 6Gb/s SATA R:550MB/s W:530MB/s MTBF:200万時間
高耐久SSD Samsung PM893シリーズ
非搭載
【オンボード】Aspeed AST2600 BMC port(s) IPMI
NVIDIA® H100 94GB HBM2e 14592コア PCIe Gen5 x16
【オンボード】Realtek ALC888S 7.1 HD Audio
【オンボード】Dual LAN with 1GbE with Intel® I210
USB3.2 Gen1×2ポート(前面:2ポート) USB3.2 Gen1×2ポート(背面:2ポート)
USB2.0×2ポート(背面:2ポート)
2 PCIe 5.0×16, 3 PCIe 5.0×8, 2 PCIe 5.0×8 PCIe5.0 M.2 connector
M.2 Interface: 2 PCIe 5.0×4 Form Factor: 2280/22110
10 SATA3 (6Gbps) port(s) ※要変換ケーブル
8 DIMM slots Up to 2TB 3DS ECC RDIMM, DDR5-5600MHz
3.5インチシャドウベイ×2(空き2)、2.5インチシャドウベイ×3(空き3)
オリジナル 日本語アイソレーションキーボード(セット)/光学式6ボタンマウス(6段階DPI切替機能)(セット)
1200W 80PLUS Platinum認証 ATX3.0対応
約(W)175×(D)500×(H)435mm 突起部は除く
【標準】3年間センドバック方式ハードウェア保証



上記仕様からカスタマイズも承ります。

CERVO Grasta
WST-XS4410TS3A960TNVM

~~9,988,000~~ 税込
円

あらゆるデータセンターに、
かつてない性能、拡張性、
セキュリティを提供。

NVIDIA H100 搭載HPC / ワークステーションのご案内



【NVIDIA® H100 GPU】 搭載 AMD EPYC™ 9554 プロセッサ搭載の人気モデル

第4世代 AMD EPYC™(1基) 搭載 -2UAIサーバー(4GPU対応)

HPC Deep Type-AS4UE1S4GP-AU20



上記仕様からカスタマイズも承ります。

OS
開発環境
プロセッサ

メモリー
ストレージ1
ストレージ2
チップセット
光学ドライブ
ネットワーク
プロセッサ・クーラー
グラフィック
電源ユニット

保証

Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
TensorFlow / Pytorch / Chainer (DockerDesktop)
[1基] AMD EPYC™ 9554 - 3.1GHz to 3.75GHz ; TB 3.75GHz
(Single Core) - 64コア ; 128スレッド
768GB (64GB x12) - DDR5-4800 ; Registered-ECC
1.92TB U.3 NVMe-SSD- PCI Express 4.0 (x4) - 高耐久仕様
3.84TB U.3 NVMe-SSD- PCI Express 4.0 (x4) - 高耐久仕様
AMD System On チップセット
非搭載
[2ポート] ギガビット
パッシブ・プロセッサ・ヒートシンク
[1GPU] NVIDIA® H100 - 94GB ; HBM3e
[2基] 2,600W/200V - 冗長化仕様(1+1)
- 80 Plus Titanium 認証
3年間センドバック方式ハードウェア保証

【NVIDIA® H100 GPU】 搭載 Intel® Xeon® Gold 2基搭載の人気モデル

4Uラックマウント | 最大8GPU対応

HPC Deep Type-AS4UX2S8GP-AU019



上記仕様からカスタマイズも承ります。

OS
開発環境
プロセッサ

メモリー
ストレージ1
ストレージ2
チップセット
光学ドライブ
ネットワーク
プロセッサ・クーラー
グラフィック
電源ユニット

保証

Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
TensorFlow / Pytorch / Chainer (DockerDesktop)
[2基] インテル® Xeon® Gold 6530 - 2.1GHz to 2.6GHz ; TB 4.0GHz
(Single Core) - 32コア ; 64スレッド
2,048GB (64GBx32) - DDR5-4800 ; Registered-ECC
1.92TB U.3 NVMe-SSD- PCI Express 4.0 (x4) - 高耐久仕様
7.68TB SATA3-SSD - 高耐久仕様
インテル® C741 チップセット
非搭載
[2ポート] ギガビット
パッシブ・プロセッサ・ヒートシンク
[1GPU] NVIDIA® H100 - 94GB ; HBM3e
[4基] 3,000W/200V - 冗長化仕様(2+2)
- 80 Plus Titanium 認証
3年間センドバック方式ハードウェア保証